

IBG testování kroužků

Testování vnitřního a vnějšího průměru kroužků

Min / max. velikost dílu

Vnější průměr: 9 - 60 mm (opce 35-90 mm)

Vnitřní průměr: 6 - 18 mm (opce 10-25 mm)

Čas cyklu:

1.5 - 3.0s (opce 2.0 - 3.5 sec)

Technické požadavky:


Stlačený vzduch 6 bar, 230 V

120 kg celková váha

Možnosti kontroly:

Kontrola prasklin a brusných popálenin pomocí 30 pásových filtrů. Každá frekvence má 128 fázových úhlů.

Možno doplnit o kontrolu struktury – 8 základních a 16 harmonických frekvencí.

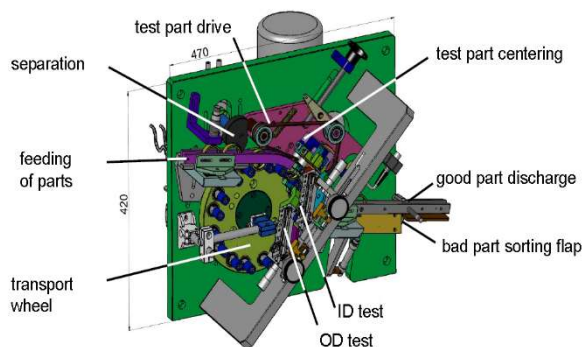

Pro více informací kontaktujte výhradního prodejce vířivoproudé techniky firmu Consenta spol. s r.o.

Kontaktní osoba: pí.Hana Dittrichová

tel:[736640213](tel:736640213) mail: Hana.Dittrichova@consenta.cz.

Navštivte nás na našich stránkách www.consenta.cz .

